


Bowers & Wilkins

DB Series
Subwoofers



DB Series Subwoofers. その精密さ、正確さと力強さ。

Bowers & WilkinsのDBシリーズは、これまでにない最先端のサブウーファーシリーズです。画期的なDB1の技術を踏襲したDBシリーズの強力な4モデルは、それぞれに新しいデジタル技術と受賞歴を誇る800シリーズDiamondスピーカーから得た、多くの最新テクノロジーを取り入れています。これら4モデルのサブウーファーは共に、これまでにないパワー、エアロフォイル・コーン・ドライブユニットそしてダイナミックEQと、シンプルながら極めて効率の良いオート・キャリブレーションを備えた全く新しいスイッチングアンプ部を搭載しています。シアター・システムやホームインストレーション・システムに使用する、またはステレオスピーカーを補うために使う場合でも、直感的に操作できるコントロールアプリにより簡単に設定、使用できます。新しいDBシリーズは、まさにこのクラスで最も音質の良いサブウーファーシリーズになります。

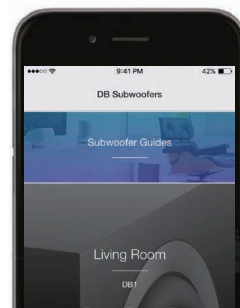


専用アプリ

アプリを用いてセットアップできるため、DBシリーズのサブウーファーは簡単に設定、使用することができます。このアプリには、ポジショニング・ガイド、セットアップそしてトラブルシューティングが含まれており、これらを活用して全体的な出力と特定のオーディオプリセットを制御できます。ルームEQシステムにより、ユーザーのスマホに搭載されたマイクを用いてサブウーファーのパフォーマンスをユーザーの部屋に合わせて最適化することができます。

このアプリは、iOSとAndroidどちらでもご利用いただけます。



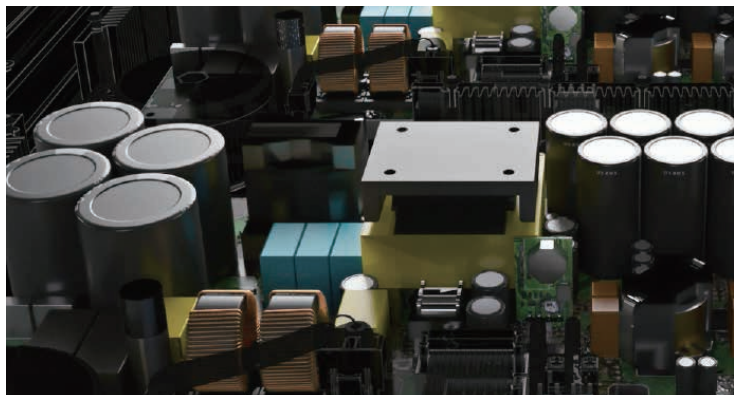


パワフル

DB1Dは、Bowers & Wilkinsが製造した中で最もパワフルなアクティブ・サブウーファーです。搭載されている出力2000Wのアンプは驚くべき迫力と説得力あるサウンドを生み出します。出力1000Wのアンプを搭載したDB2DとDB3Dは、より小型な形状ながら、DB1Dに迫る能力を発揮します。





エアロフォイル

DBシリーズ・サブウーファーは、800シリーズDiamondから採用したエアロフォイル・コーンを使用しています。これらの軽量かつ非常に強靱なドライバーは、従来のコーンと比べてはるかに長期間にわたり剛性を保つことができ、コントロールされた低音の正確さは卓越したものです。DB3Dは802 D3に相当するドライブユニットを使用しており、DB2Dは800 D3と同じコーンを使用しています。一方、DB1Dは全く新しい、非常にパワフルな30センチドライブユニットを備えています。

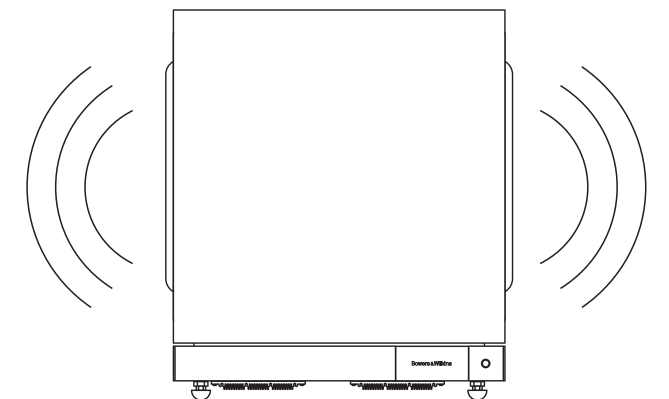

バランス・ドライブ

DBシリーズ・サブウーファーは、背中合わせにバランス良く配置された低音ドライバー2基を搭載しています。(DB1DからDB3Dまで) この構造により、キャビネットの振動が大幅に軽減され、よりクリーンで正確なサウンドが実現します。その結果、優れた、カラーレーションのない低音域が再現されます。

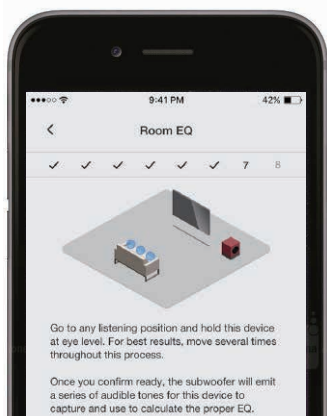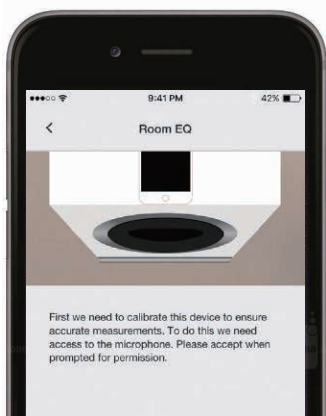

デジタル

全く新しいスイッチングアンプにより、DBシリーズ・サブウーファーの最高の力強さを常に最適な状態でお届けいたします。ダイナミックEQと自動キャリブレーション、イコライゼーションというパワフルな組み合わせにより、あらゆる状況下で優れたパフォーマンスを確保します。

Specification



DB1D



DB2D



DB3D



DB4S

| 仕様 | DB1D | DB2D | DB3D | DB4S |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| 仕様 | DBシリーズ サブウーファー | DBシリーズ サブウーファー | DBシリーズ サブウーファー | DBシリーズ サブウーファー |
| ドライブ・ユニット | 2×300mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット 対向配列 | 2×250mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット 対向配列 | 2×200mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット 対向配列 | 1×250mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット |
| 周波数レンジ | 8.5Hz~500Hz | 8.5Hz~500Hz | 8.5Hz~500Hz | 8.5Hz~500Hz (-6dB) |
| 周波数レスポンス -3dB (100Hzを中心にセット) | 10Hz~350Hz | 10Hz~350Hz | 10Hz~350Hz | 10Hz~350Hz |
| 最大出力 | 2000W クラスD Hypex社製アンプ | 1000W クラスD Hypex社製アンプ | 1000W クラスD Hypex社製アンプ | 1000W クラスD Hypex社製アンプ |
| 消費電力 | 360W | 195W | 195W | 195W |
| 待機消費電力 | 0.5W以下 | 0.5W以下 | 0.5W以下 | 0.5W以下 |
| 入カインピーダンス | XLR 20kΩ RCA 10kΩ | XLR 20kΩ RCA 10kΩ | XLR 20kΩ RCA 10kΩ | XLR 20kΩ RCA 10kΩ |
| S/N比 | 92dB | 82db | 82db | 82db |
| 技術的特徴 | 2000W クラスD Hypex製アンプ 2×300mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット 対向配列 ダイナミックEQ搭載スイッチングアンプ アプリによるセットアップとBluetooth Low Energy制御 | 1000W クラスD Hypex社製アンプ 2×250mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット 対向配列 ダイナミックEQ搭載スイッチングアンプ アプリによるセットアップとBluetooth Low Energy制御 | 1000W クラスD Hypex社製アンプ 2×200mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット 対向配列 ダイナミックEQ搭載スイッチングアンプ アプリによるセットアップとBluetooth Low Energy制御 | 1000W クラスD Hypex社製アンプ 1×250mm エアロfoil・コーン・バス・ユニット ダイナミックEQ搭載スイッチングアンプ アプリによるセットアップとBluetooth Low Energy制御 |
| 入力 | 2×XLR 2×RCA 2×3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクタ | 2×XLR 2×RCA 2×3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクタ | 2×XLR 2×RCA 2×3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクタ | 2×XLR 2×RCA 2×3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクタ |
| 寸法 | 高さ : 460mm 幅 : 429mm 奥行 : 410mm | 高さ : 430mm 幅 : 377mm 奥行 : 360mm | 高さ : 360mm 幅 : 320mm 奥行 : 300mm | 高さ : 377mm 幅 : 360mm 奥行 : 368mm |
| 質量 | 43kg | 36kg | 25kg | 26kg |
| 仕上げ | ピアノ・ブラック (ブラックグリル) ローズナット (ブラックグリル) | ピアノ・ブラック (ブラックグリル) ローズナット (ブラックグリル) | ピアノ・ブラック (ブラックグリル) ローズナット (ブラックグリル) | ピアノ・ブラック (ブラックグリル) ローズナット (ブラックグリル) |
| 希望小売価格 | ピアノ・ブラック ¥620,000 (税抜価格) ローズナット ¥592,000 (税抜価格) | ピアノ・ブラック ¥475,000 (税抜価格) ローズナット ¥450,000 (税抜価格) | ピアノ・ブラック ¥325,000 (税抜価格) ローズナット ¥310,000 (税抜価格) | ピアノ・ブラック ¥300,000 (税抜価格) ローズナット ¥280,000 (税抜価格) |



ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書（安全上のご注意）」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 弊社取り扱いのB&W社製品には、弊社発行の保証書が付属されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
- 弊社取り扱いのB&W社製品は、日本到着後、改めて全数検査がされています。ご安心してお買い求めいただけます。
- 日本におけるB&W社製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品及び並行輸入品に対して、弊社保証は適応されません。
- 補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後、8年です。
- 本製品は天然木のつき板を使用しているため、光(室内照明も含む)によって変色する場合があります。
- 本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
- エアロfoil™、コンティニューム™、フローポート™、FST™は、B&W Group Ltd.の登録商標です。
- 全てのB&W社製品には、スピーカーケーブルは付属されておりません。
- このカタログに記載されているスピーカースタンドは別売りです。

株式会社ディーアンドエムホールディングス

インポートブランドグループ

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&Mビル
http://dm-importaudio.jp/

〈製品に関するお問い合わせ〉
お客様相談センター

TEL. 0570-666-112

IP電話をご利用の場合、つながらない
ことがあります。
その際は **0570-338-6801** に
おかけください。

ご相談受付時間 10:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休日を除く)

Bowers & Wilkins